

Vollgummi-H-Profile u. Hohlkammerprofile

EPDM-Qualität, mit glatter geschlossener Oberfläche, **sehr gut witterungs-, alterungsbeständig**, UV- und ozonbeständig, gut beständig gegen zahlreiche Säuren und Laugen, Temperatur ca. -35°C bis ca. +120°C, Tol. nach DIN ISO 3302-1 E3


1



212.00.024
EPDM-Vollg, 70° ShA.
5-m-SB-Pack
Anschn. 5, 10, 15 usw.
Bund a. 100 m
Lz: 3-5 Tage




540.2537
EPDM-Vollg, 65° ShA.
5-m-SB-Pack
Anschn. 5, 10, 15 usw.
Bund a. 50 m
Lz: 3-5 Tage




540.2519
EPDM-Vollg, 65° ShA.
5-m-SB-Pack
Anschn. 5, 10, 15 usw.
Bund a. 50 m
Lz: 3-5 Tage




540.2548
EPDM-Vollg, 65° ShA.
X
X
Bund a. 50 m
Lz: 3-5 Tage




212.00.022
EPDM-Vollg, 70° ShA.
X
X
Bund a. 40 m
Lz: 8-10 Tage

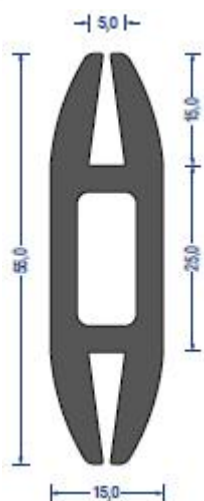

540.2588
EPDM-Vollg, 65° ShA.
X
X
Bund a. 26 m
Lz: 3-5 Tage

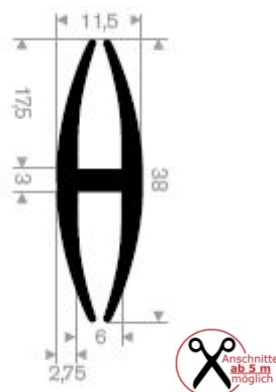

212.02.300
EPDM-Vollg, 70° ShA.
5-m-SB-Pack
Anschn. 5, 10, 15 usw.
Bund a. 50 m
Lz: 3-5 Tage

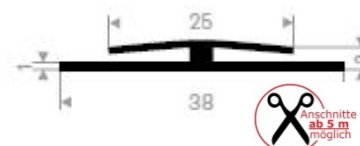

212.01.011
EPDM-Vollg, 70° ShA.
5-m-SB-Pack
Anschn. 5, 10, 15 usw.
Bund a. 100 m
Lz: 3-5 Tage